


## Uni Breit P2 mit Uni Telegeländer und Gerüststützen

### Produktbeschreibung

Das Universalgerüst Uni Breit mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe. Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit. Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer realisiert die kollektive Schutzmaßnahme ohne Zwischenschritt in gesicherter Position im Bereich der Duchstiegsklappe beim Auf- und Abbau, vereinfacht, beschleunigt die Montage und Demontage und entspricht somit den Anforderungen der aktuellen Fassung der DIN EN 1004 sowie den geltenden europäischen Arbeitsschutzgesetzen in vollem Umfang. Gerüststützen aus Aluminium, als Basisverbreiterung erlauben je nach Ausrichtung das Arbeiten an Decke oder Wand und reduzieren die Ballastierung.

- Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021
- Plattform im Vertikalabstand 2 m
- Komfortabler Aufstieg Für noch mehr Sicherheit und komfortableren Aufstieg kann das Uni Standard P2 auch mit Stufeneinhängeleitern mit breiten Trittstufen ausgestattet werden.

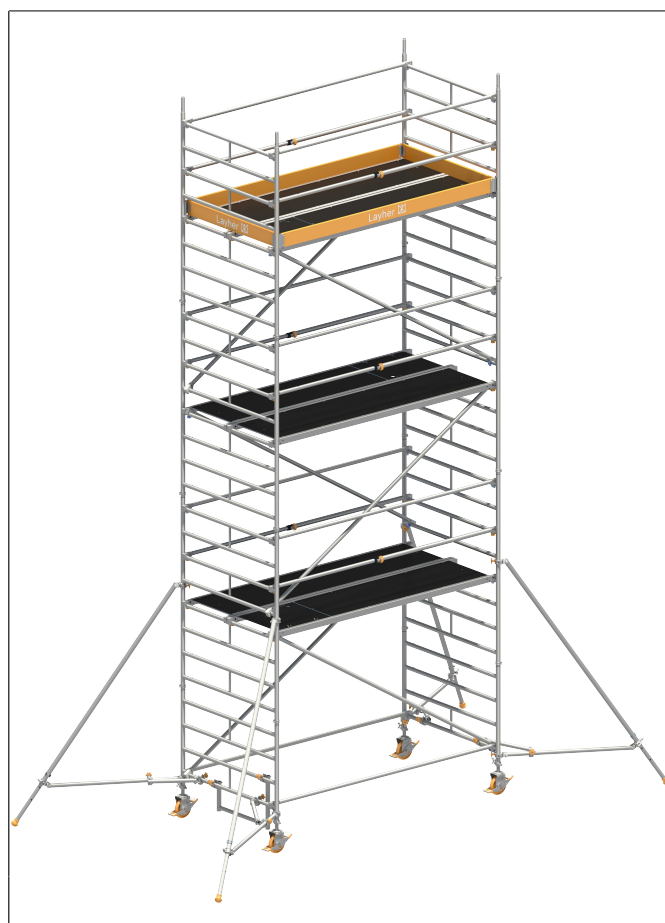

### Spezifikationen

| Feldlänge  | Feldbreite             | Arbeitshöhe         | Standhöhe              | Gerüsthöhe |
|------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 2,85 m     | 1,5 m                  | 8,20 m              | 6,2 m                  | 7,43 m     |
| Lastklasse | Zulässige Verkehrslast | Fläche Arbeitsbühne | Zulässiges Nutzgewicht | Material   |
| 3          | 2 kN/m <sup>2</sup>    | 4,10 m <sup>2</sup> | 757 kg                 | Aluminium  |

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 18.03.2025

Art.-Nr. 1412.126

|          |                                             |             |             |         |
|----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| Klappbar | Aufbauort                                   | Norm        | Nachrüstbar | Fahrbar |
| Nein     | In geschlossenen<br>Räumen und im<br>Freien | DIN EN 1004 | Ja          | Ja      |

## Verpackungsmaße

|                           |                            |                       |                               |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Einzelstückabmaß<br>Länge | Einzelstückabmaß<br>Breite | Einzelstückabmaß Höhe | Verpackungsgrößenge-<br>wicht |
| 3,4 m                     | 1,6 m                      | 0,85 m                | 391,4 kg                      |

## Teileliste

| Bezeichnung                       | Art.-Nr. | Anzahl |
|-----------------------------------|----------|--------|
| Uni Telegeländer                  | 1204.180 | 6      |
| Geländer                          | 1205.285 | 8      |
| Diagonale                         | 1208.285 | 6      |
| Belagbrücke                       | 1241.285 | 3      |
| Durchstiegsbrücke                 | 1242.285 | 3      |
| Gerüststütze, ausziehbar          | 1248.260 | 4      |
| Verdrehsicherung für Gerüststütze | 1248.261 | 4      |
| Federstecker                      | 1250.000 | 12     |
| Standleiter                       | 1299.004 | 2      |
| Standleiter                       | 1299.008 | 6      |
| Uni Montagehaken                  | 1300.010 | 1      |
| Aufstiegsbügel                    | 1344.003 | 1      |
| Lenkrolle 700                     | 1359.200 | 4      |
| Stirnbordbrett                    | 1438.144 | 2      |
| Bordbrett mit Klaue               | 1439.285 | 2      |

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.

# DATEN BLATT


Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 18.03.2025

Art.-Nr. 1412.126

## Anwendungsbilder

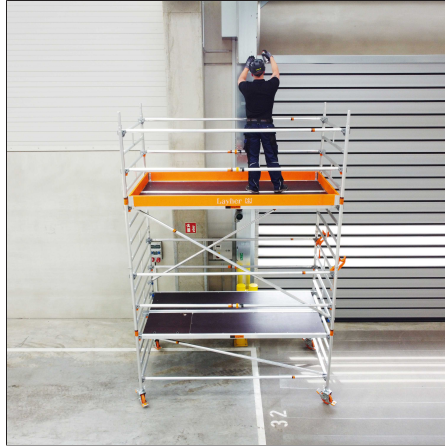

### Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.