

## Uni Leicht P2 mit Uni Telegeländer

### Produktbeschreibung

Das Uni Leicht Gerüst ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,30 m<sup>2</sup> erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material. Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern (Steckmontage), Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Stabile Lenkrollen sorgen für besondere Standfestigkeit. Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer realisiert die kollektive Schutzmaßnahme ohne Zwischenschritt in gesicherter Position im Bereich der Durchstiegsklappe beim Auf- und Abbau, vereinfacht, beschleunigt die Montage und Demontage und entspricht somit den Anforderungen der aktuellen Fassung der DIN EN 1004 sowie den geltenden europäischen Arbeitsschutzgesetzen in vollem Umfang. Fahrbalken, aus Stahl, zur Basisverbreiterung- mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021
- Plattform im Vertikalabstand 2 m



### Spezifikationen

| Feldlänge            | Feldbreite | Arbeitshöhe            | Standhöhe                             | Gerüsthöhe             |
|----------------------|------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1,8 m                | 0,75 m     | 6,26 m                 | 4,26 m                                | 5,49 m                 |
| 190,5 kg             | Lastklasse | Zulässige Verkehrslast | Fläche Arbeitsbühne                   | Zulässiges Nutzgewicht |
|                      | 3          | 2 kN/m <sup>2</sup>    | 1,34 m <sup>2</sup>                   | 228 kg                 |
| Personen zur Montage | Material   | Klappbar               | Aufbauort                             | Norm                   |
| >1                   | Aluminium  | Nein                   | In geschlossenen Räumen und im Freien | DIN EN 1004            |

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.

# DATEN BLATT

Aufbauform / Montage-  
prinzip

Nachrüstbar  
Ja

Fahrbar  
Ja

Sicherheitsaufbau  
P2 mit Uni-Telege-  
länder

## Verpackungsmaße

|                           |                            |                       |                               |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Einzelstückabmaß<br>Länge | Einzelstückabmaß<br>Breite | Einzelstückabmaß Höhe | Verpackungsgrößenge-<br>wicht |
| 2,6 m                     | 0,85 m                     | 0,75 m                | 190,5 kg                      |

## Zertifikate / Siegel



## Teilleiste

| Bezeichnung             | Art.-Nr. | Anzahl |
|-------------------------|----------|--------|
| Uni Telegeländer        | 1204.180 | 4      |
| Geländer                | 1205.180 | 4      |
| Diagonale               | 1208.180 | 4      |
| Basisrohr               | 1211.180 | 1      |
| Belagbrücke             | 1241.180 | 1      |
| Durchstiegsbrücke       | 1242.180 | 2      |
| Federstecker            | 1250.000 | 12     |
| Standleiter             | 1297.004 | 2      |
| Standleiter             | 1297.008 | 4      |
| Uni Montagehaken        | 1300.010 | 1      |
| Lenkrolle 400, D=150 mm | 1301.150 | 4      |
| Fahrbalken 1,80 m       | 1323.180 | 2      |
| Stirnbordbrett          | 1438.075 | 2      |
| Bordbrett mit Klaue     | 1439.180 | 2      |

# DATEN BLATT



Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 21.07.2025

Art.-Nr. 1413.204

## Anwendungsbilder

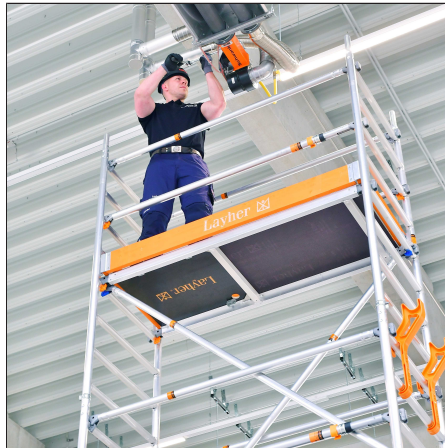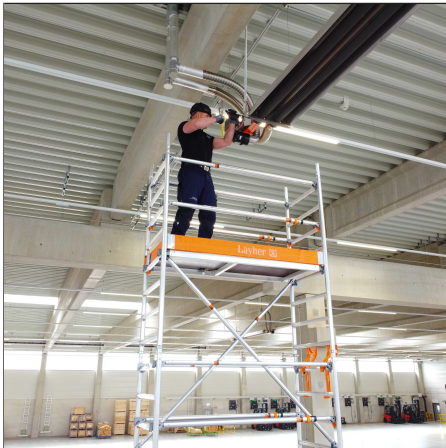

### Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.