

Dachfang

verzinkt



Eine bewährte Dachschutzwand für Mind. 50 cm lange, freiliegende Sparren mit einer **max. Dachneigung von 60°**. (DIN EN 13374-C)

- ▶ Sehr **leichte** (3-teilige) Ausführung
- ▶ Von **einer Person** zu montieren
- ▶ Auch bei Dächern mit **Aufdachdämmung** bis zu einer Gesamtkonstruktionsstärke von 48 cm einsetzbar
- ▶ Rundrohr-Seitenschutz ermöglicht Ein **Ankuppeln von Gerüstrohren**, somit auch als Seitenschutzhalter bis DN 10° (DIN EN 13374-A) einsetzbar


Netzschutzwand

Alu,
Halterung **verzinkt**
inkl. Seitenschutznetz




Eine Aufdach-Dachschutzwand für eine **max. Dachneigung von 60°** (DIN EN 13374-C). Aufgrund der Aufdachmontage ist die Netzschutzwand auch bestens als **Zwischenschutzwand** für lange bzw. hohe Steildächer geeignet.

- ▶ **Geringes Gewicht**, dadurch leichtere Montage
- ▶ Netz durch **Gurtschnellverschlüsse** einfach austauschbar
- ▶ Einfache Montage durch das **Ineinanderstecken der Rahmen**

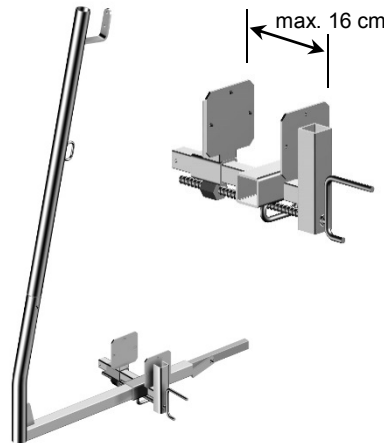

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
KIT Dachfang , bestehend aus:	15,6 kg	7035.000
Klemmstück , verzinkt	1 5,2 kg	7035.001
Halterung für Seitenschutz , verzinkt	1 5,6 kg	7035.002
Geländerpfosten für Dachfang , verzinkt	1 4,8 kg	7904.030
Netz 2 x 6 m , Maschenweite 10 x 10 cm	6,6 kg	6232.600
Netz 2 x 10 m , Maschenweite 10 x 10 cm	10,0 kg	6232.000

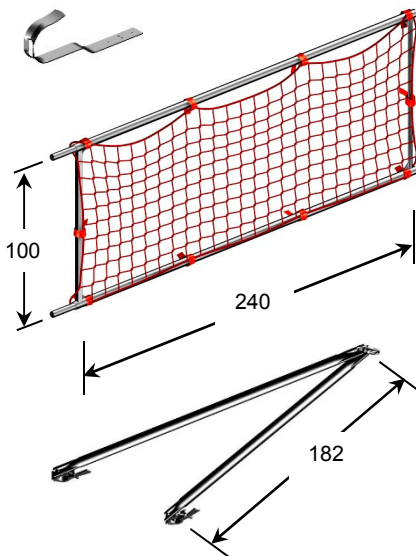

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Netzschutzwand-Rahmen , Alu inkl. Seitenschutznetz	11,0 kg	7038.503
Netzschutzwand-Halterung , verzinkt	9,2 kg	7038.502
Sicherheitsdachhaken „Z“	1,0 kg	1049.001

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!



Solarbauer-Schutzwand

verzinkt

Diese Netz-Schutzwand (werkseitig geprüft, Klasse C nach DIN EN 13374) wurde speziell auf die Bedürfnisse von Montagetrupps für **Solar- und Photovoltaikanlagen** entwickelt. Sie kann natürlich auch für andere kurzfristige Dacharbeiten wie ein nachträglicher Einbau von Dachgauben verwendet werden.

- ▶ **Geringer Platzbedarf und Montageaufwand**, einfach 2 - 3 Dachziegel entfernen und mit 3 Spax 6 x 80 verankern
- ▶ **Geringe Einzelgewichte**
- ▶ Mit Holzbohle, Alu-Telesteg oder **Alu-Boden verstellbar** belegt, ergibt sich ein **sicherer Stand und Verkehrsweg**
- ▶ Der zur Montage des „**stolperfreien Alu-Boden verstellbar**“ notwendige Adapter für Solarbauer-Konsole, kann schnellstens auf der Konsole montiert werden
- ▶ **4-fache Einstellung** auf unterschiedliche Dachneigungen
- ▶ Auch als **Zwischenschutzwand** (Dachlänge lotr. > 5 m) bestens geeignet. **Minimalster Platzbedarf** (linkes Bild)

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

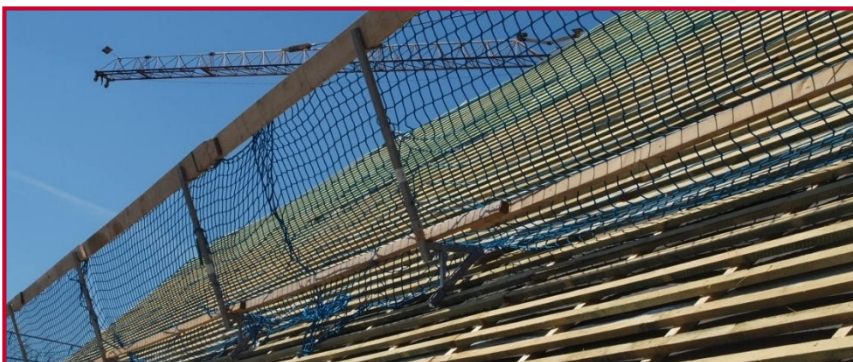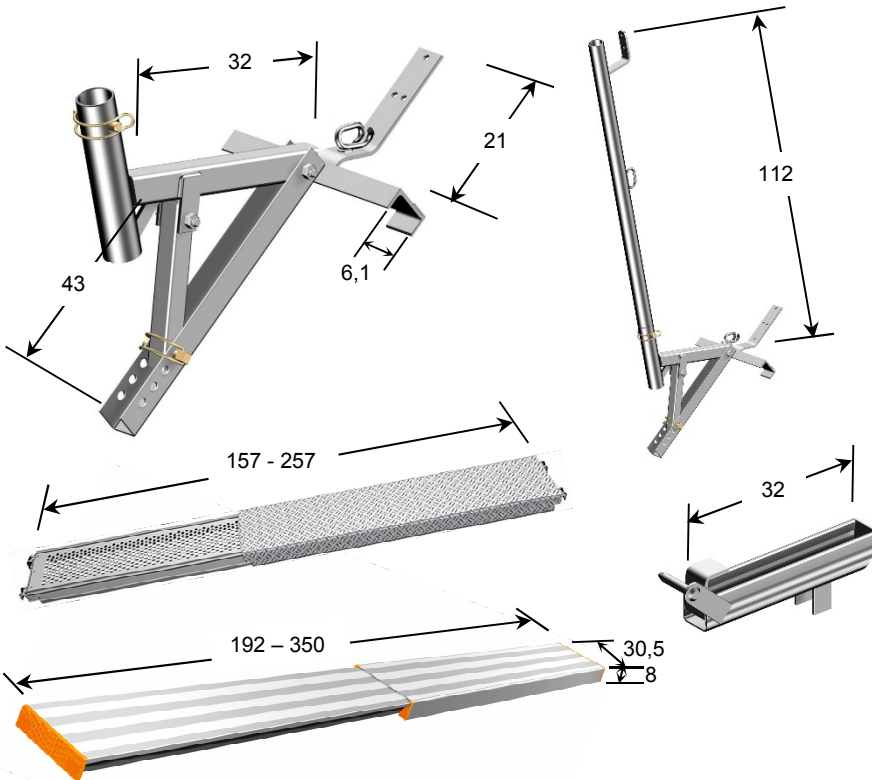

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Solarbauer-Konsole, verzinkt	5,5 kg	7034.001
Geländerpfosten für Dachfang, verzinkt	5,6 kg	7904.030
Netz 1,5 x 10 m, Maschenweite 100 x 100 mm	7,5 kg	7034.002
Alu-Telesteg 1,92 – 3,50 m (zum Beispiel)	16,0 kg	7034.006
Adapter f. Solarbauer-Konsole, verzinkt	1,5 kg	7034.008
U-Alu-Boden verstellbar, 1,57 – 2,57 m	22,0 kg	3803.000