

Uni Breit P2 mit Gerüststützen

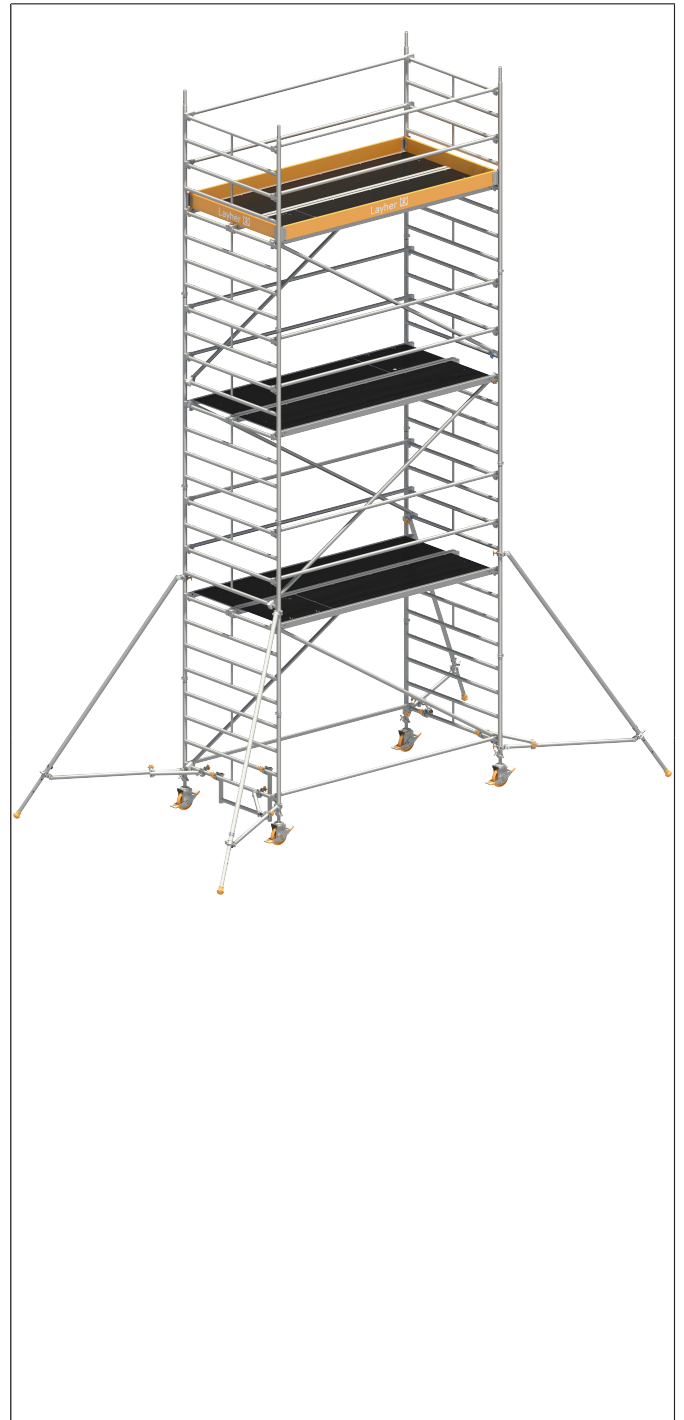



Produktbeschreibung

Das Universalgerüst Uni Breit mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe. Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit. Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaue Ausgleich. Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,60 m Arbeitshöhe notwendig.

Gerüststützen aus Aluminium, als Basisverbreiterung erlauben je nach Ausrichtung das Arbeiten an Decke oder Wand und reduzieren die Ballastierung.

Der Sicherheitsaufbau P2 realisiert die kollektive Schutzmaßnahme und entspricht somit den Anforderungen der aktuellen Fassung der DIN EN 1004 sowie den geltenden europäischen Arbeitsschutzgesetzen in vollem Umfang.

- Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021
- Plattform im Vertikalabstand 2 m



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 04.06.2025

Art.-Nr. 1402.126



Spezifikationen

Feldlänge	Feldbreite	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gerüsthöhe
2,85 m	1,5 m	8,20 m	6,2 m	7,43 m
Lastklasse	Zulässige Verkehrslast	Fläche Arbeitsbühne	Zulässiges Nutzgewicht	Personen zur Montage
3	2 kN/m ²	4,10 m ²	757 kg	>1
Material	Klappbar	Aufbauort	Norm	Aufbauform / Montageprinzip
Aluminium	Nein	In geschlossenen Räumen und im Freien	DIN EN 1004	Sicherheitsaufbau P2
Nachrüstbar	Fahrbar			
Ja	Ja			

Verpackungsmaße

Einzelstückabmaß Länge	Einzelstückabmaß Breite	Einzelstückabmaß Höhe	Verpackungsgrößengewicht
3,4 m	1,6 m	0,85 m	389,7 kg

Zertifikate / Siegel



Teileliste

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Geländer	1205.285	14
Diagonale	1208.285	6
Belagbrücke	1241.285	3
Durchstiegsbrücke	1242.285	3

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 
















Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 04.06.2025

Art.-Nr. 1402.126

Gerüststütze, ausziehbar	1248.260	4
Verdrehsicherung für Gerüststütze	1248.261	4
Federstecker	1250.000	12
Standleiter	1299.004	2
Standleiter	1299.008	6
Uni Montagehaken	1300.010	1
Aufstiegsbügel	1344.003	1
Lenkrolle 700	1359.200	4
Stirnbordbrett	1438.144	2
Bordbrett mit Klaue	1439.285	2

Passendes Zubehör

	Horizontal- diagonale, verstellbar 1318.000		Belagdiagona- le 1347.335		Normalspin- del 60 mit Feststeller 1257.060		Lenkrolle 1000 1260.201
	Lenkrolle 1000 mit elektrisch leitfähigem Polyure- than-Belag 1260.202		Lenkrolle 1200 mit Halbkupp- lung 1267.200		Lenkrolle 700 mit Polyure- than-Belag 1358.200		Träger 1207.285
	Geländer 1342.058		Gerüststütze, ausziehbar 1248.260		Verdrehsi- cherung für Gerüststütze 1248.261		Gerüststütze 1248.180
	Gerüststütze 1248.500		Bordbrett 1340.058		Stufeneinhän- geleiter 1314.108		Leiterstüt- zen-Set 1314.109
	Zwischenbe- lag 1339.285		Überbrü- ckungsbelag 1343.285		Konsole 1341.075		Uni Abstands- rohr 1275.180
	Ballast (10 kg) 1249.000		Montageta- sche 1300.003		Rohrverbinder, verstellbar 1337.000		Normalkupp- lung 4700.019

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.


DATEN BLATT

Layher 


Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 04.06.2025


Art.-Nr. 1402.126




Normalkupplung
4700.022




Drehkupplung
4702.019



Drehkupplung
4702.022



Rohrpalette
125
5105.125



FG Ablagebox
1305.030

Anwendungsbilder



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.