


## Das Lieferprogramm

- die Regalkomponenten (Stützrahmen, Auflageträger) sind kaltgewalzte Stahlprofile
  - Oberflächen Ausführung in hochwertiger Pulverbeschichtung
- alle Regalrahmen werden verschraubt, Lieferung erfolgt in Einzelteilen
- Regaltiefen 800 mm und 1.100 mm für Lagerung in Quer- und Tiefenrichtung
- alle Sets und Komplettregale auch als Einzelkomponenten für individuelle Konfiguration erhältlich

Regalvariante/Rahmentyp	R13-85-65	R16-100-65	Individuell
<b>Verfügbarkeit</b>	sofort ab Lager	sofort ab Lager	nach individueller Planung
<b>Rahmenhöhe</b>	2.500 bis 5.500 mm	6.000 bis 7.500 mm	bis 20.000 mm
<b>Maximale Feldlasten</b>	bis 12 t	bis 18 t	bis 28 t
<b>Maximale Fachlasten</b>	bis 4.800 kg	bis 4.800 kg	bis 4.800 kg
<b>Ständerbreite</b>	85 mm	100 mm	Individuell
<b>Lieferprogramm</b>	<b>Komplettregale</b> - Regalsets - Grund-/Anbauregale  <b>Einzelkomponenten</b> - Stützrahmen - Auflageträger - Zubehör	<b>Einzelkomponenten</b> - Stützrahmen - Auflageträger - Zubehör	<b>Einzelkomponenten</b> - Stützrahmen - Auflageträger - Zubehör
<b>Katalogseiten</b>	<b>ab Seite 198</b>	<b>ab Seite 208</b>	

## Omega-Ständerprofil

- aus Qualitäts-Bandstahl profiliert
- Profilbreite 85 mm oder 100 mm
- Materialstärken 2,0 mm oder 2,5 mm
- Höhenverstellraster für die Trägerholme 50 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet, NCS S4005, ähnlich RAL 7001, Farbe Silbergrau
- Fußplatte 135 x 120 x 6 mm, verzinkt, von 2.500 mm bis 3.500 mm Ständerhöhe
- Fußplatte 140 x 120 x 8 mm, verzinkt, von 4.000 mm bis 7.500 mm Ständerhöhe

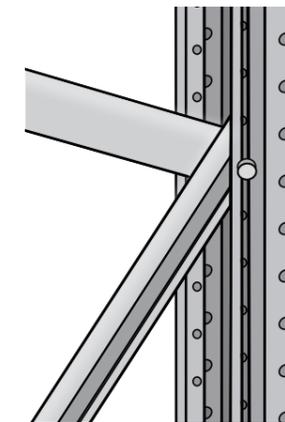


## Rahmenausfachung

- diagonale und horizontale Ausfachungen
- aus spezialverzinkten C-Profilen
- Profile werden mit Ständer verschraubt


## Auflageträger

- kaltgewalztes Kastenprofil aus hochwertigem Bandstahl
- angeschweißte Vierfinger-Einhängelasche zur sicheren, kraftschlüssigen Verbindung mit den Stützrahmen
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 2004 Reinorange
- mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben

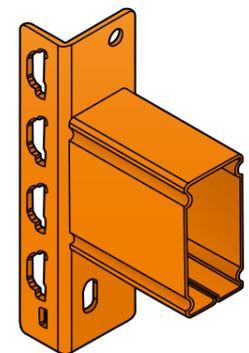

## Rahmenhöhen


Alle Maßangaben in mm

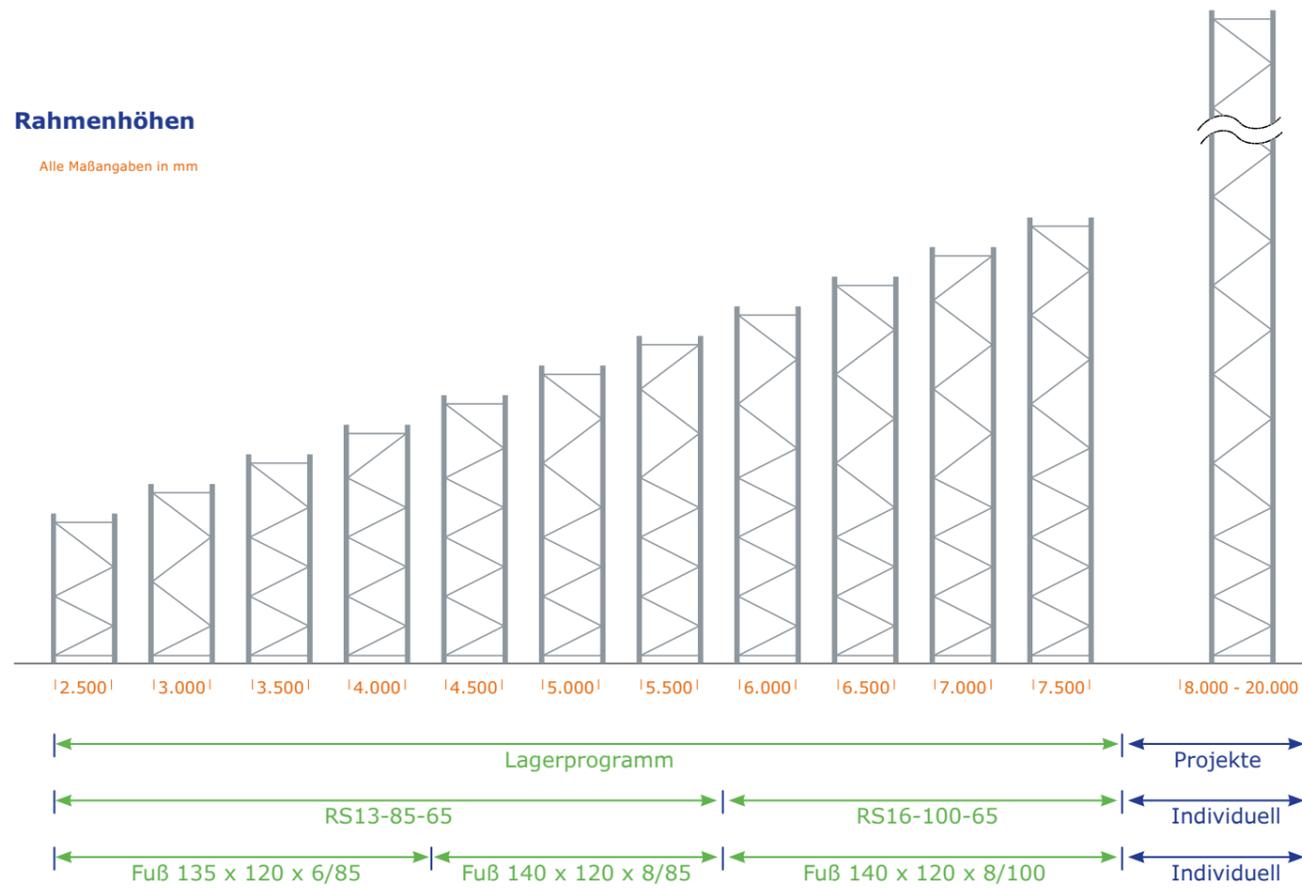

## Omega-Ständerprofil Querschnitt der Regalrahmen

- Im Lagerprogramm 85 mm und 100 mm


Alle Maßangaben in mm

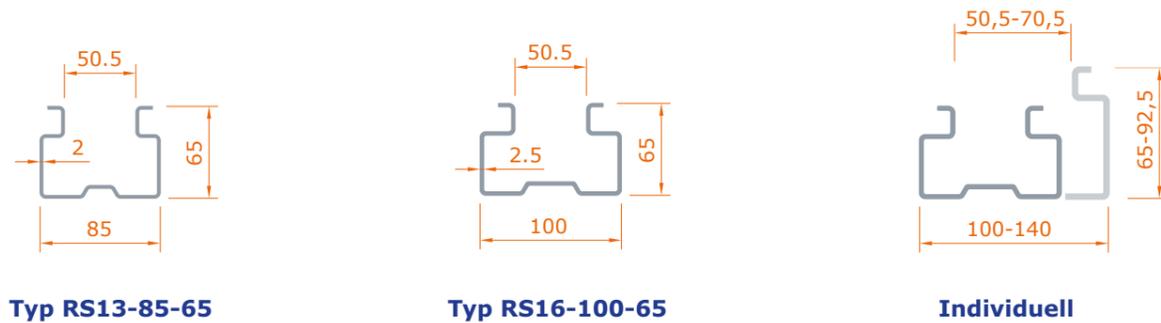

## Auflageträger Typen und Querschnitte

- Querschnitte und Traglasten

Alle Maßangaben in mm

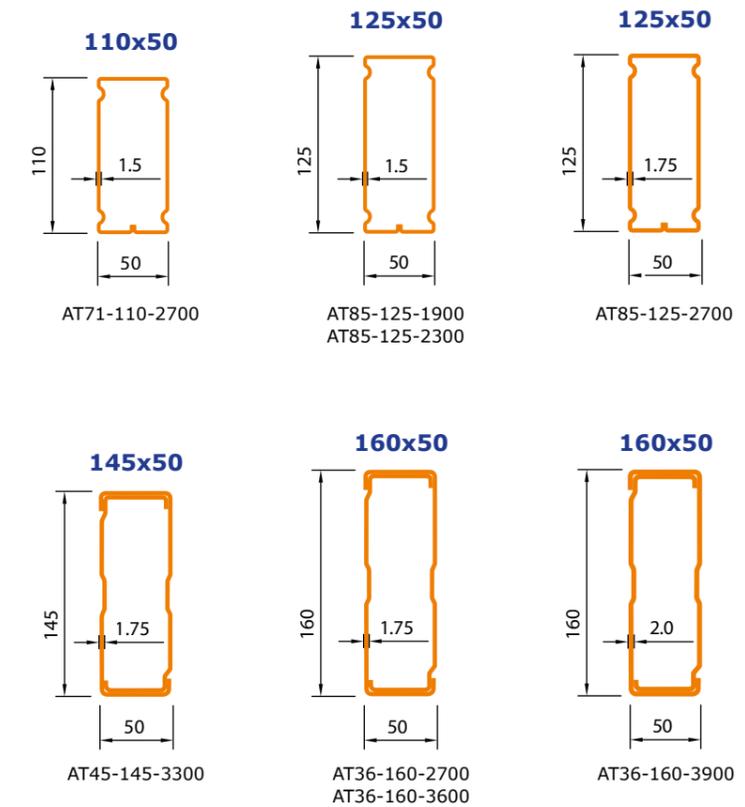

Träger Typ	Maße (H x T)	Feldbreite	max. Traglast/Paar
AT85-125-1900	125 x 50 mm	1.900 mm	3.850 kg
AT85-125-2300	125 x 50 mm	2.300 mm	3.000 kg
AT71-110-2700	110 x 50 mm	2.700 mm	2.000 kg
AT85-125-2700	125 x 50 mm	2.700 mm	3.070 kg
AT36-160-2700	160 x 50 mm	2.700 mm	4.800 kg
AT45-145-3300	145 x 50 mm	3.300 mm	3.525 kg
AT36-160-3600	160 x 50 mm	3.600 mm	4.500 kg
AT36-160-3900	160 x 50 mm	3.900 mm	4.300 kg

## Genehmigungen

- bei Rahmenhöhe > 7.500 mm sind die unterschiedlichen Vorgaben der Landesbauordnungen zu beachten (genehmigungspflichtig!)