
Montageanleitung

WES 165

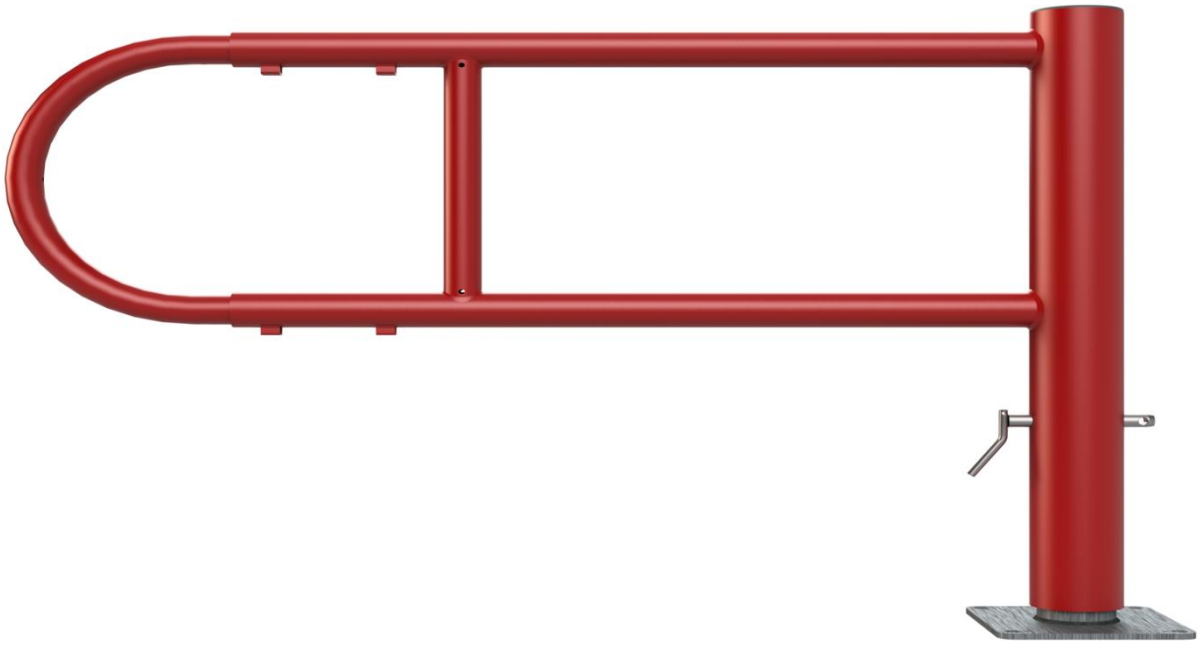

2x	SW17+19		4mm			

Julius Cronenberg oH
Rönkhauser Straße 9
59757 Arnsberg
Tel. +49 (0) 2932 477-0
Fax +49 (0) 2932 477-119
info@mannus.de / www.mannus.de

Rev.: 10.26


1) **T1 (Optonal)** **T3**










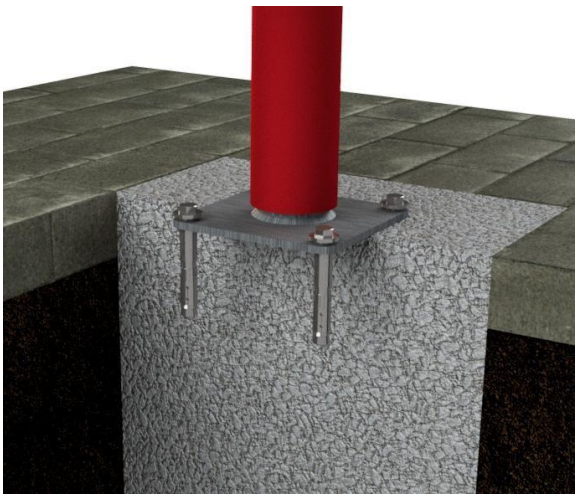

1x A 	1x B 	1x C 	4x D  M8x16	4x E  M8	1x F 	1x G 


2)




2)




3)

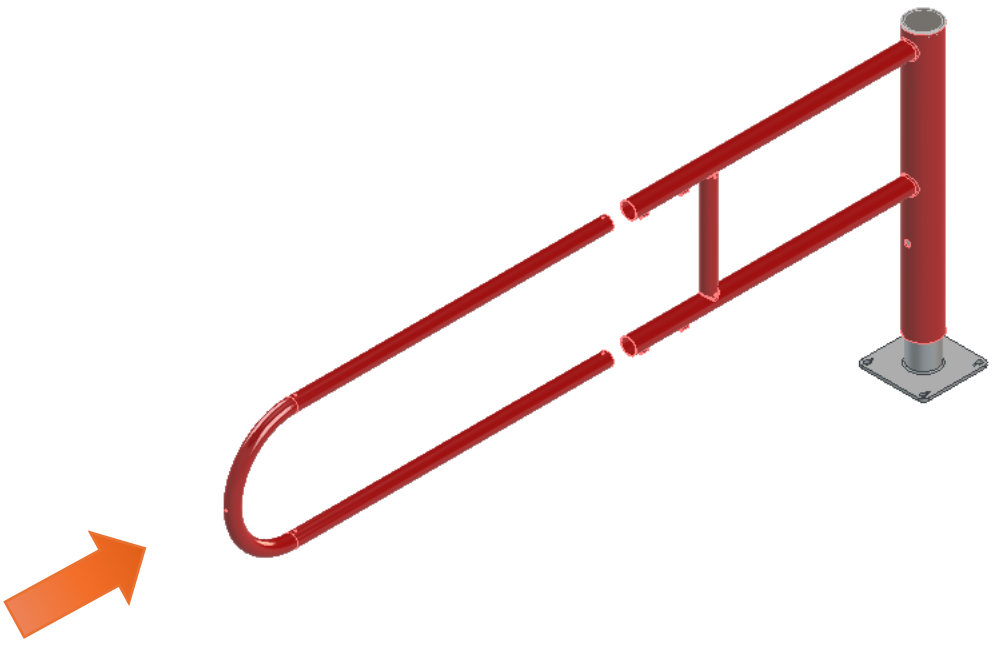



4)

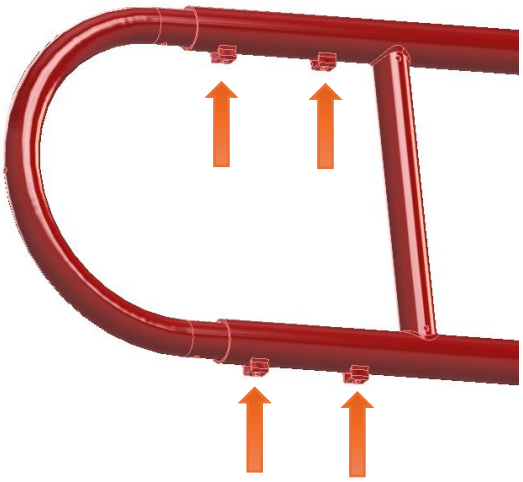

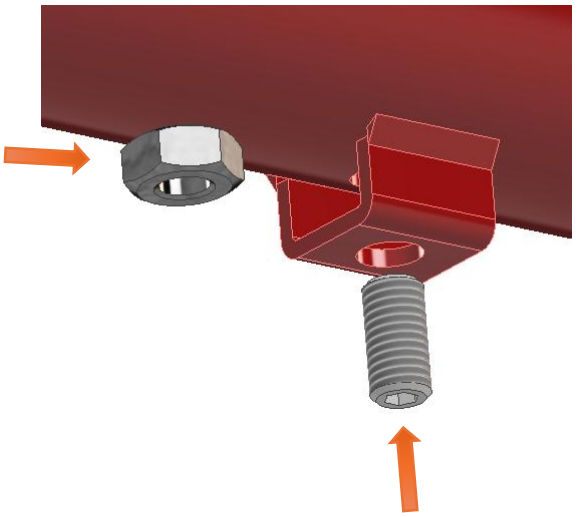


5)

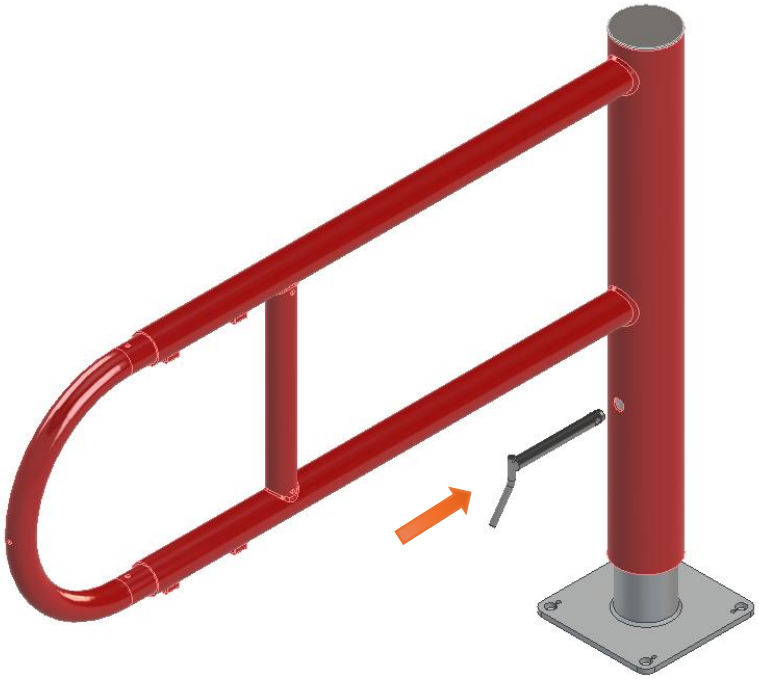


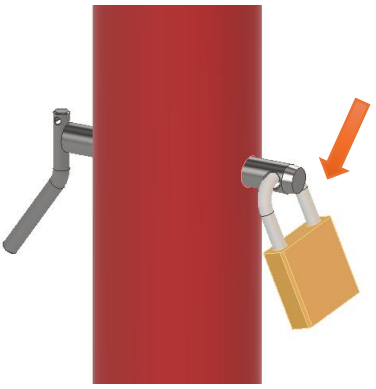



Stückliste

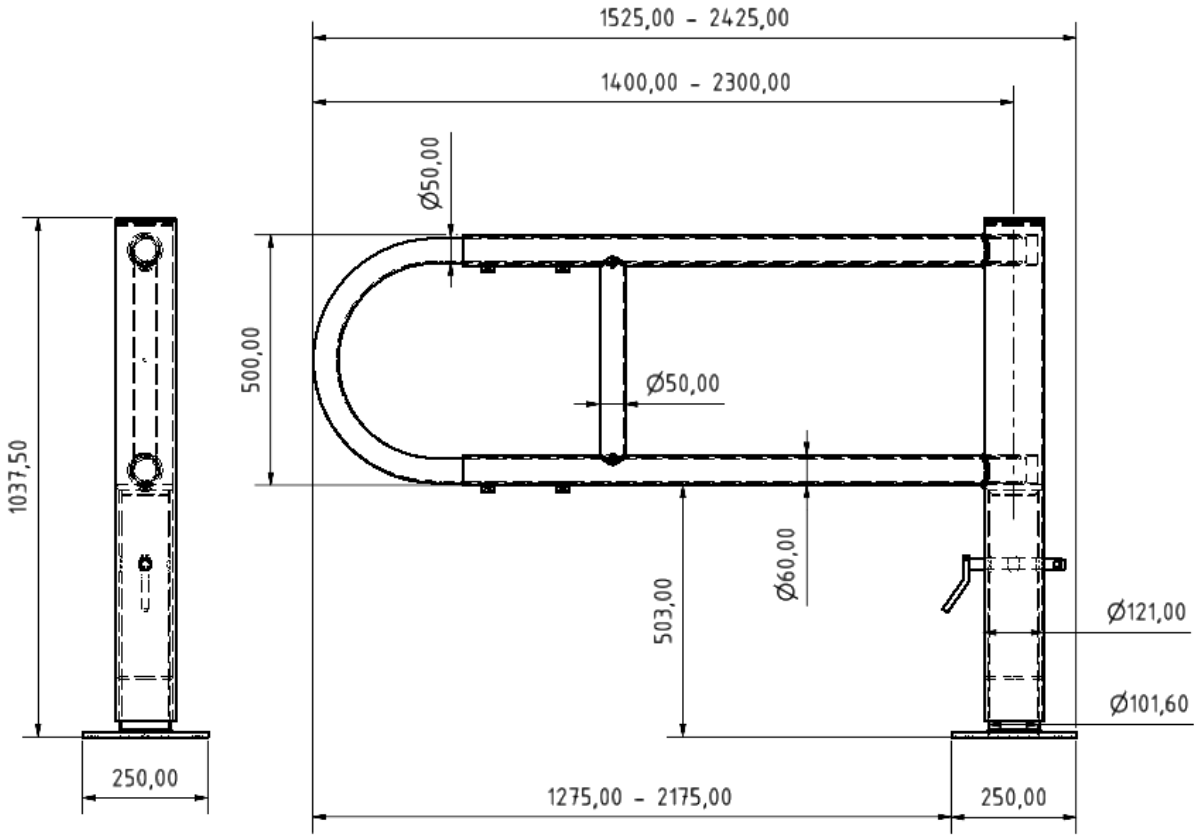


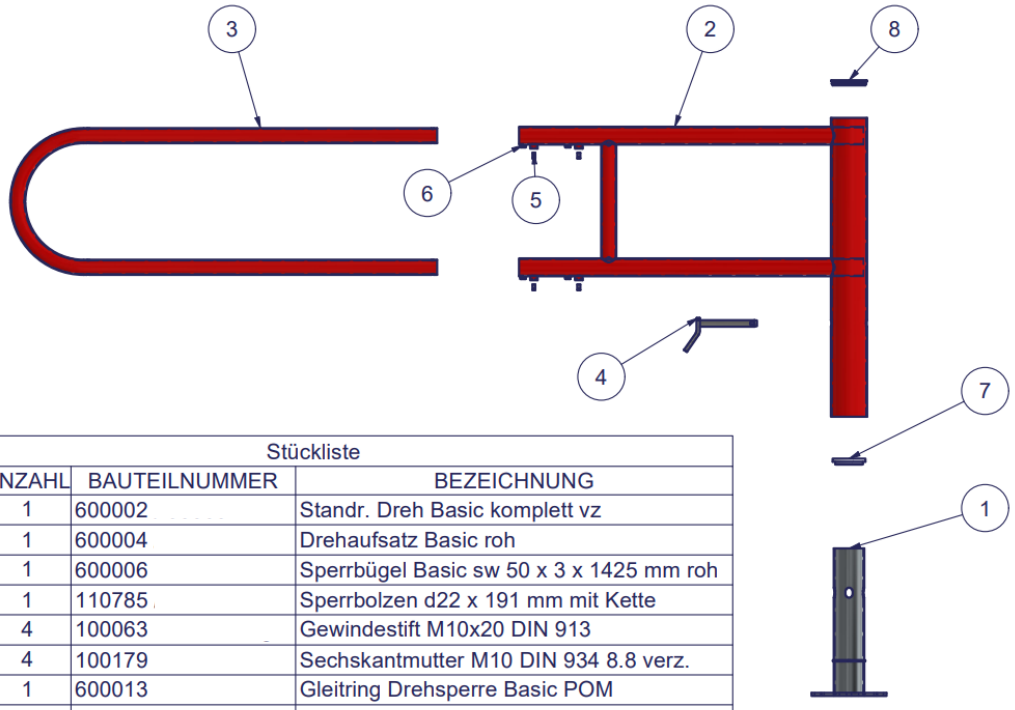

Stückliste			
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	600002	Standr. Dreh Basic komplett vz
2	1	600004	Drehaufsatz Basic roh
3	1	600006	Sperrbügel Basic sw 50 x 3 x 1425 mm roh
4	1	110785	Sperrbolzen d22 x 191 mm mit Kette
5	4	100063	Gewindestift M10x20 DIN 913
6	4	100179	Sechskantmutter M10 DIN 934 8.8 verz.
7	1	600013	Gleitring Drehsperre Basic POM
8	1	842	Kst-Stopfen d=120 mm, schwarz

Fundamentplan:

3-165-2300-0001 **Drehsperre-Variosperrb. WES 165 Basic 2,3**

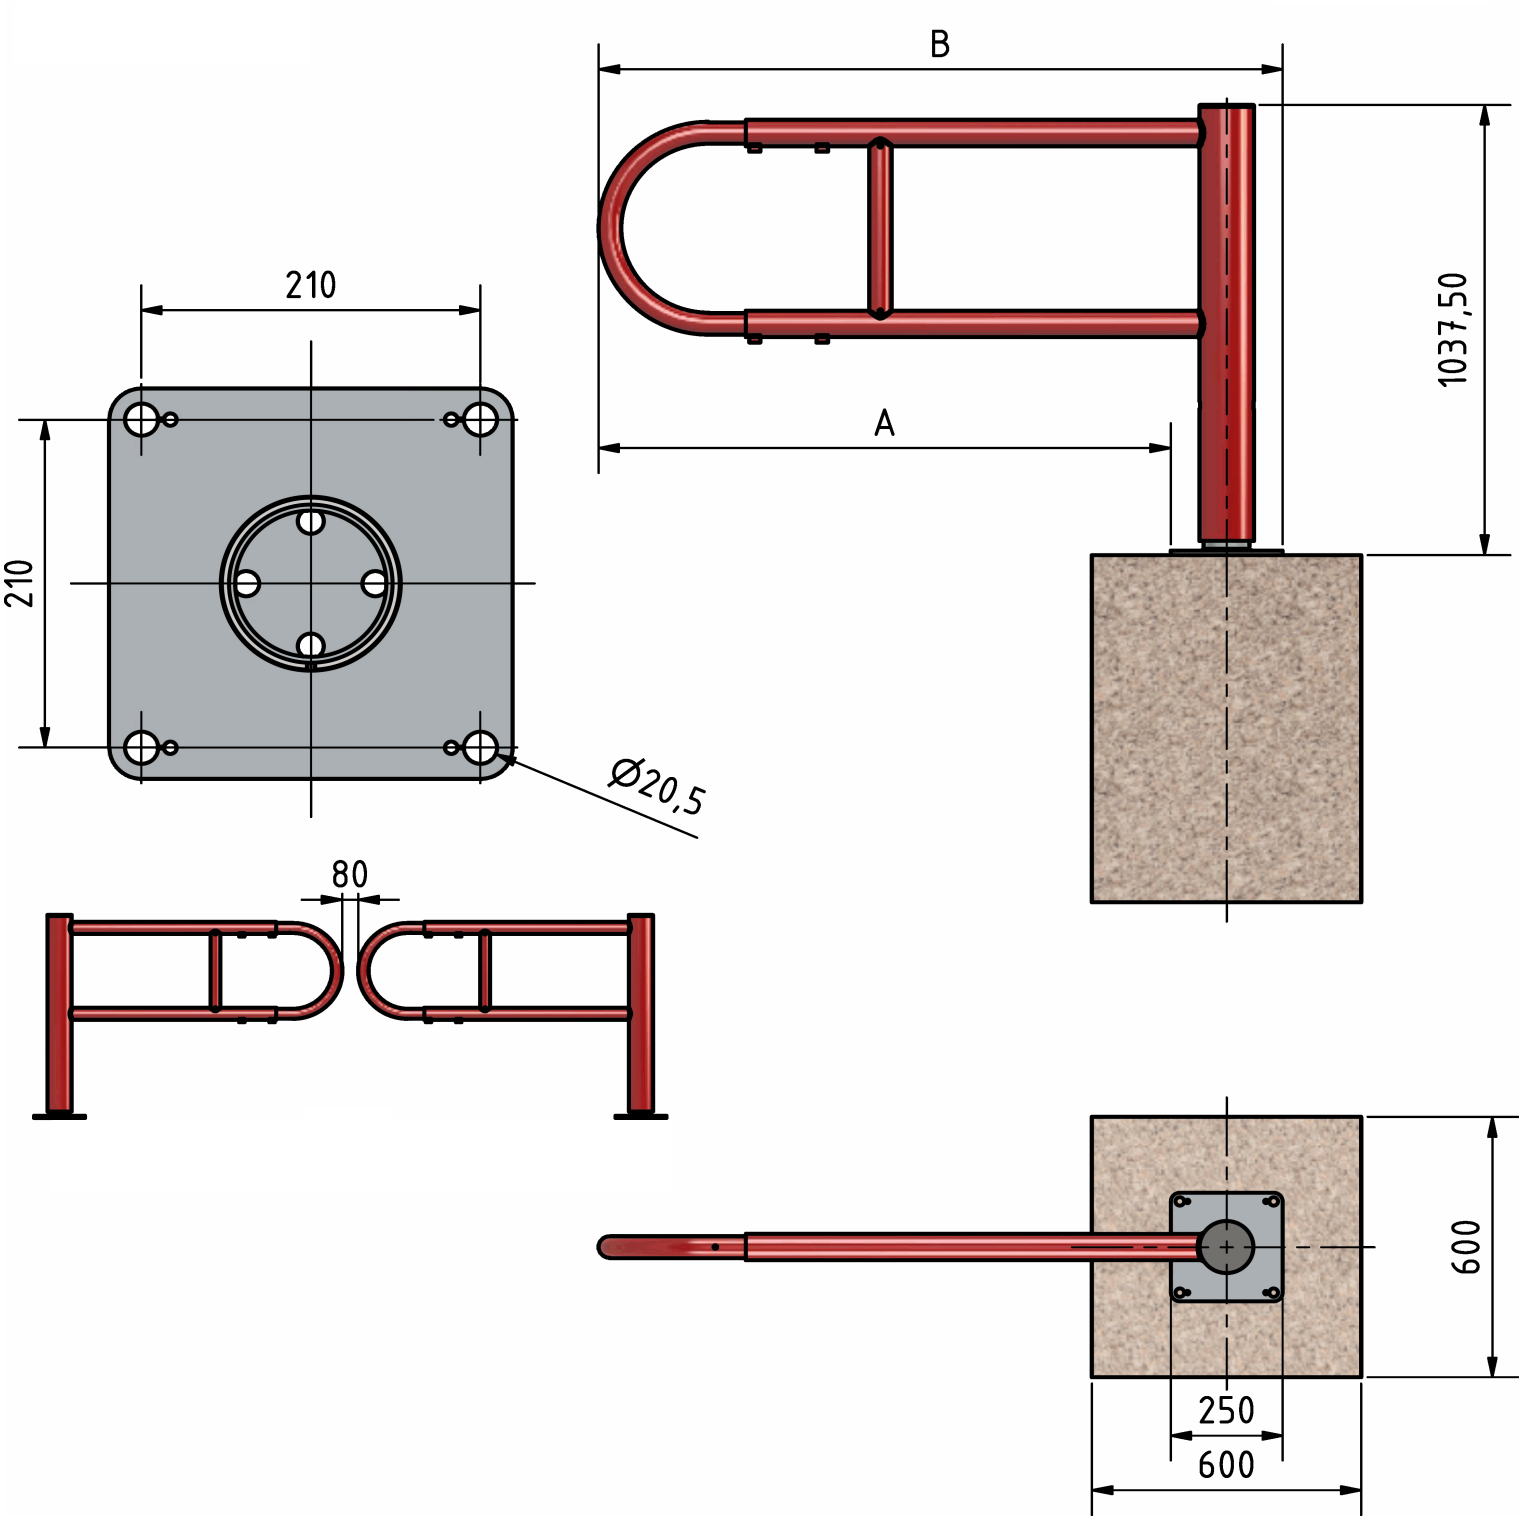

Durchfahrbreite:	A = 2175 mm
Gesamtbreite:	B = 2425 mm
Überstand:	C = 125 mm