


## Uni Leicht P2 SAFETY PLUS mit Doppelgeländer

### Produktbeschreibung

Das Uni Leicht Gerüst ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,30 m<sup>2</sup> erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material. Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern (Steckmontage), Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Stabile Lenkrollen sorgen für besondere Standfestigkeit. Der Sicherheitsaufbau P2 SAFETY-PLUS mit Doppelgeländer realisiert die kollektive Schutzmaßnahme als systemimmanente, kollektiven Seitenschutz welcher ausschließlich von der jeweils unteren Lage montiert und demontiert werden kann, diese Aufbauform schließt ein Umgehen der Sicherheitsvorschriften aus, vereinfacht, beschleunigt die Montage und Demontage und entspricht somit, quasi mit doppelter Sicherheit, den Anforderungen der aktuellen Fassung der DIN EN 1004 sowie den geltenden europäischen Arbeitsschutzgesetzen in vollem Umfang. Fahrbalken, aus Stahl, zur Basisverbreiterung- mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021
- Plattform im Vertikalabstand 2 m

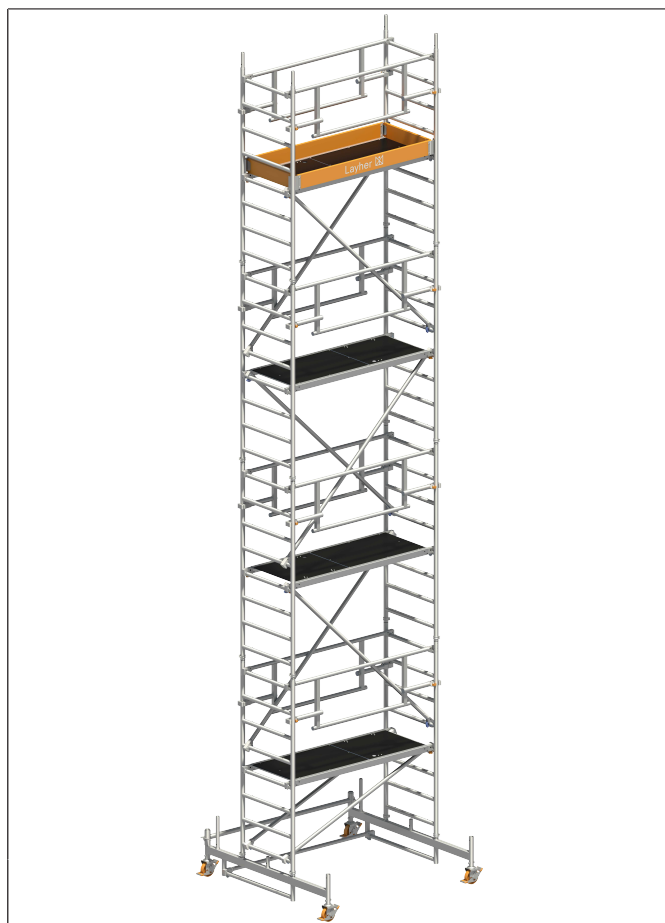

### Spezifikationen

| Feldlänge | Feldbreite | Arbeitshöhe            | Standhöhe           | Gerüsthöhe             |
|-----------|------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 1,8 m     | 0,75 m     | 9,26 m                 | 7,26 m              | 8,49 m                 |
| Gewicht   | Lastklasse | Zulässige Verkehrslast | Fläche Arbeitsbühne | Zulässiges Nutzgewicht |
| 273,7 kg  | 3          | 2 kN/m <sup>2</sup>    | 1,34 m <sup>2</sup> | 228 kg                 |

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.

# DATEN BLATT

|                      |           |          |                                             |             |
|----------------------|-----------|----------|---------------------------------------------|-------------|
| Personen zur Montage | Material  | Klappbar | Aufbauort                                   | Norm        |
| >1                   | Aluminium | Nein     | In geschlossenen<br>Räumen und im<br>Freien | DIN EN 1004 |

|                                  |             |         |
|----------------------------------|-------------|---------|
| Aufbauform / Montage-<br>prinzip | Nachrüstbar | Fahrbar |
|                                  | Ja          | Ja      |

**Sicherheitsaufbau  
P2 SAFETY PLUS  
mit Doppelgeländer**

## Verpackungsmaße

|                           |                            |                       |                               |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Einzelstückabmaß<br>Länge | Einzelstückabmaß<br>Breite | Einzelstückabmaß Höhe | Verpackungsgrößenge-<br>wicht |
| 2,6 m                     | 0,85 m                     | 1 m                   | 273,7 kg                      |

## Zertifikate / Siegel



## Teileliste

| Bezeichnung                | Art.-Nr. | Anzahl |
|----------------------------|----------|--------|
| Geländer                   | 1205.180 | 1      |
| Diagonale                  | 1208.180 | 6      |
| Diagonale                  | 1208.195 | 2      |
| Basisrohr                  | 1211.180 | 1      |
| Sicherheits-Doppelgeländer | 1216.180 | 8      |
| Durchstiegsbrücke          | 1242.180 | 4      |
| Federstecker               | 1250.000 | 16     |
| Standleiter                | 1297.008 | 8      |
| Uni Montagehaken           | 1300.010 | 1      |
| Lenkrolle 400, D=150 mm    | 1301.150 | 4      |
| Fahrbalken 1,80 m          | 1323.180 | 2      |
| Stirnbordbrett             | 1438.075 | 2      |
| Bordbrett mit Klaue        | 1439.180 | 2      |

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 29.06.2026

Art.-Nr. 1423.207

## Anwendungsbilder



### Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.