

# DATEN BLATT

## Zifa P2 SAFETY PLUS mit Doppelgeländer


### Produktbeschreibung

Das Zifa in erweiterter Ausführung ist die Grundeinheit ein „Fertigerüst“ für Arbeiten in geringen Höhen, diese lässt sich flach zusammengefaltet lagern und transportieren – auseinanderziehen, Boden einlegen. Durch die Erweiterung mit Teilen aus dem Systembaukasten lassen sich auch Arbeiten in größeren Höhen realisieren. Das Grundgerüst sowie die Erweiterungsteile aus Aluminium sind einfach zu handhaben und einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage auch als Durchstiegsbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg. Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Der Sicherheitsaufbau P2 SAFETY-PLUS mit Doppelgeländer realisiert die kollektive Schutzmaßnahme als systemimmanente, kollektiven Seitenschutz welcher ausschließlich von der jeweils unteren Lage montiert und demontiert werden kann, diese Aufbauform schließt ein Umgehen der Sicherheitsvorschriften aus, vereinfacht, beschleunigt die Montage und Demontage und entspricht somit, quasi mit doppelter Sicherheit, den Anforderungen der aktuellen Fassung der DIN EN 1004 sowie den geltenden europäischen Arbeitsschutzgesetzen in vollem Umfang.

Fahrbalken, aus Stahl, zur Basisverbreiterung- mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021
- Plattform im Vertikalabstand 2 m

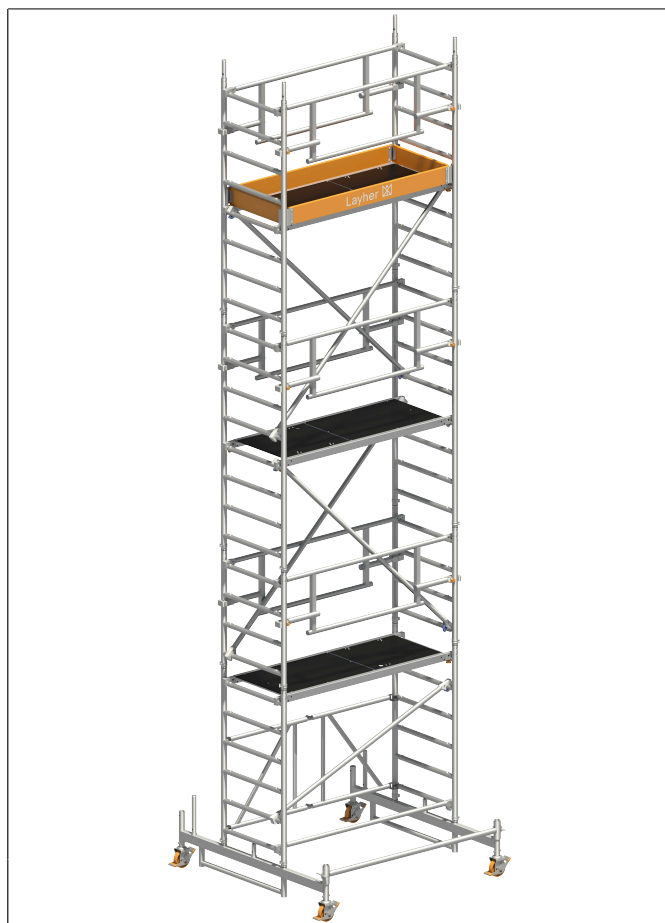

### Spezifikationen

| Feldlänge | Feldbreite | Arbeitshöhe            | Standhöhe           | Gerüsthöhe             |
|-----------|------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 1,8 m     | 0,75 m     | 7,76 m                 | 5,76 m              | 6,99 m                 |
| Gewicht   | Lastklasse | Zulässige Verkehrslast | Fläche Arbeitsbühne | Zulässiges Nutzgewicht |
| 231,7 kg  | 3          | 2 kN/m <sup>2</sup>    | 1,34 m <sup>2</sup> | 228 kg                 |

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 29.06.2026

Art.-Nr. 1426.216

| Personen zur Montage | Material  | Klappbar | Aufbauort                                   | Norm        |
|----------------------|-----------|----------|---------------------------------------------|-------------|
| >1                   | Aluminium | Ja       | In geschlossenen<br>Räumen und im<br>Freien | DIN EN 1004 |

| Aufbauform / Montage-<br>prinzip | Nachrüstbar | Fahrbar |
|----------------------------------|-------------|---------|
|                                  | Ja          | Ja      |

**Sicherheitsaufbau  
P2 SAFETY PLUS  
mit Doppelgeländer**

## Verpackungsmaße

| Einzelstückabmaß<br>Länge | Einzelstückabmaß<br>Breite | Einzelstückabmaß Höhe | Verpackungsgrößenge-<br>wicht |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2,6 m                     | 1,05 m                     | 0,95 m                | 231,7 kg                      |

## Zertifikate / Siegel



## Teileliste

| Bezeichnung                | Art.-Nr. | Anzahl |
|----------------------------|----------|--------|
| Geländer                   | 1205.180 | 1      |
| Diagonale                  | 1208.180 | 4      |
| Diagonale                  | 1208.195 | 1      |
| Basisrohr                  | 1211.180 | 1      |
| Sicherheits-Doppelgeländer | 1216.180 | 6      |
| Durchstiegsbrücke          | 1242.180 | 3      |
| Federstecker               | 1250.000 | 16     |
| Standleiter                | 1297.004 | 2      |
| Standleiter                | 1297.008 | 4      |
| Zifa 75 Grundgerüst        | 1300.006 | 1      |
| Uni Montagehaken           | 1300.010 | 1      |
| Lenkrolle 400, D=150 mm    | 1301.150 | 4      |
| Fahrbalken 1,80 m          | 1323.180 | 2      |
| Stirnbordbrett             | 1438.075 | 2      |
| Bordbrett mit Klaue        | 1439.180 | 2      |

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 29.06.2026

Art.-Nr. 1426.216

## Anwendungsbilder



### Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.