


### WES 135

#### Drehaufsatz mit Rohrbügel, Sperrweiten 1 bis 3 m



Schließzwang

Handbetätigte Dreh Sperre für Sperrweiten bis 3 m. Horizontal drehend, alle 90° verriegelbar. Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt. Beschläge aus Edelstahl. Nennhöhe über Flur: 1,0 m. Lieferung ohne Auflagestütze, daher kostengünstigere Montage.

**Drehaufsatz aus Stahl**, feuerverzinkt und im Duplex-Verfahren pulverbeschichtet in RAL 3020 (verkehrsrot).

· Drehaufsatz aus Stahlrohr 121 x 4,0 mm.

**Hauptstütze** aus Stahlrohr 101,6 x 4,0 mm.

· Bauhöhe ca. 1000 mm über Flur.


**Einteiliger Stahlrohr-Rechteckbügel** 60,0 x 30,0 x 3,0 mm.

· Holmabstand mittig 260 mm.

Weniger Montagekosten, da keine Auflagestütze benötigt wird.

**Schließung** an der Hauptstütze mittels bauseitigem Vorhangschloss (Standard), Feuerwehdreikant SIMPLEX oder Schlosskasten für die Schließung mittel Profilzylinderschloss und/oder Feuerwehdreikant. Schließzwang möglich.

**Befestigung** durch Aufschrauben der Bodenplatten 250 x 250 mm oder Einbetonieren mittels optionalem Montagekorb.

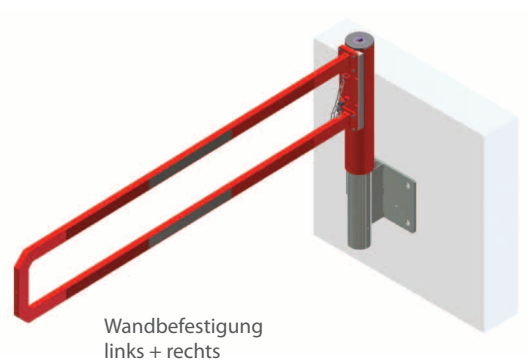

Wandbefestigung  
links + rechts