



Technische Merkmale

- Stecksystem, Rahmenstütze als T-Profil
- Rahmenaussteifung mit Tiefenriegel oder Seitenwänden
- Oberfläche verzinkt oder pulverbeschichtet in RAL-Farben (siehe Tabelle Seite 34)
- Regalaussteifungen mit Kreuzdiagonalen oder mit Längsriegeln für doppelseitige Regalnutzung
- Fachebenen: Stahlfachboden
- Feldbreiten: 875, 1.005 und 1.285 mm
- Regalhöhen: 2.000, 2.500 und 3.000 mm
- Tiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm
- Fachlasten: 150, 250 und 350 kg
- Feldlast: 2.000 kg

Planungshinweise



- alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
 - Breite Grundregal + 56 mm
 - Breite Anbauregal + 0 mm
 - Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise

- alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden
- wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern – z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 163)


Rahmenstütze

- aus Bandstahl kaltgewalztes T-Profil
- hochwertige Materialgüte ($t = 1,2 \text{ mm}$)
- Oberfläche sendzimiervverzinkt
- Trapezlochung im Rastermaß 25 mm
- Frontlochung für Mehrgeschoss-Stütze

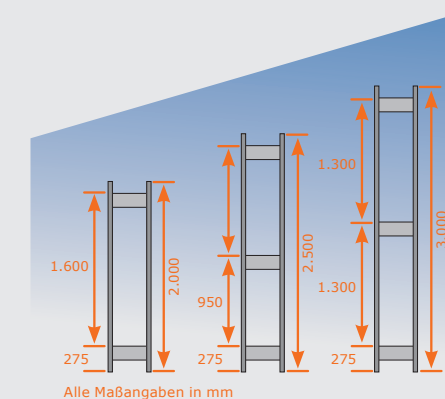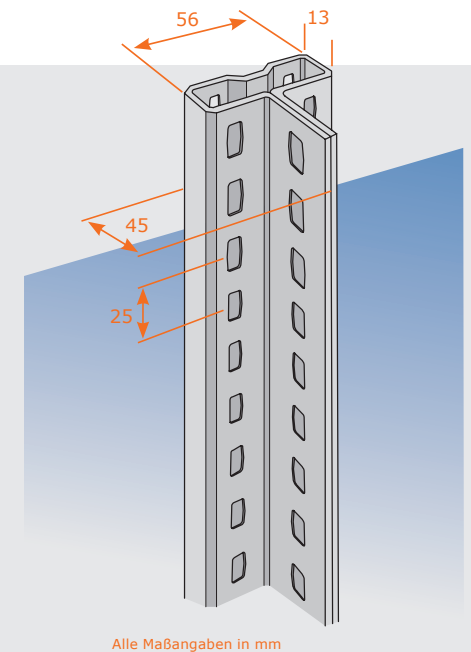

Regalrahmen

- Aussteifung mit Tiefenriegel
- für Feldlasten bis 2.000 kg
- Tiefen 300 – 800 mm
- Stützenfuß aus Stahl oder als Kunststoffkappe
- mit Verbindungsklammer als Doppelregal nutzbar

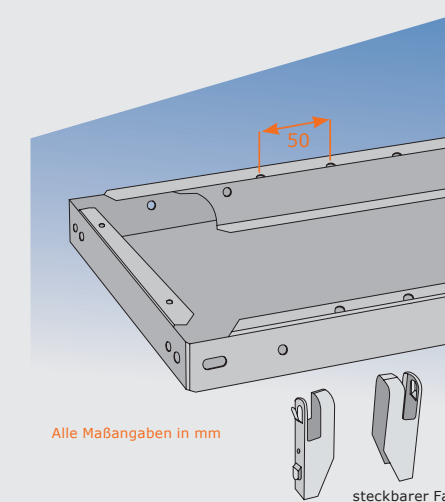

Stahlfachboden

- 3-fach-Kantung mit 40 mm Rohrkante
- für höchste Stabilität und Benutzersicherheit
- Oberfläche glanzverzinkt
- mit Systemlochung für steckbares Zubehör
- Fachlasten 150, 250 und 350 kg
- einfache Montage mit steckbarem Fachbodenträger

