



**Der beliebte Bügelparker jetzt auch für breitere Fahrräder**

Verzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln und zwei bis zwölf Stellplätzen für extra breite Fahrräder. Platzsparend höhenversetzt. Vormontiert.

| Artikelnummer | EAN           | Breite  | Höhe   | Tiefe  |
|---------------|---------------|---------|--------|--------|
| 105700069     | 4250366514017 | 1170 mm | 415 mm | 687 mm |

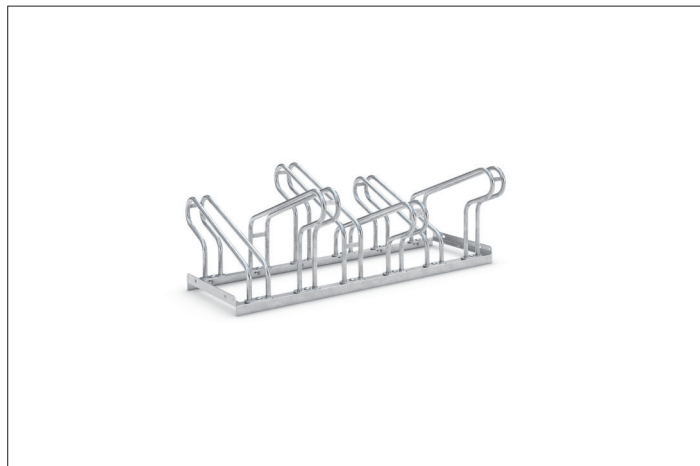



|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Einstellplätze    | 6                     |
| Farbe             | Silber                |
| Gewicht           | 22,50 kg              |
| Konstruktion      | Verschraubt / Bausatz |
| Material          | Stahl                 |
| Art der Montage   | Freiaufstellung       |
| Radabstand        | 390 mm                |
| Reifenbreite      | 55 mm                 |
| Anzahl der Seiten | Zweiseitig            |
| Stellraumtiefe    | 3200 mm               |



Der Bügelparker 2000 BF ergänzt unser meistverkauftes Modell 1000. Das Besondere an der Modellreihe 2000 BF: Hier parken moderne Fahrräder, die über breitere Lenker verfügen, im größeren Radabstand von 390 mm ganz ohne Stress. Höhenversetzt oder auf Wunsch auch zweiseitig, um wertvollen Platz zu sparen.

Die Stellraumtiefe beträgt bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm. Beide Modellreihen sind miteinander kompatibel. Bodenanker und Bodenmontage-Winkel sind optional erhältlich.

- + Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion
- + Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung
- + Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung
- + Reihenverbindung (bei einer geraden Anzahl an Einstellplätzen) und Bodenbefestigung möglich
- + Austausch einzelner Bügel oder des Rahmens bei Beschädigung möglich



Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: [www.wsm.eu/de](http://www.wsm.eu/de).  
 Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.