


LuxTek® Flex Bodenschutzplatte

einseitige Struktur - als 100% Recyclingmaterial verfügbar



- ✓ einseitige Struktur
- ✓ bis 20 Tonnen belastbar
- ✓ Temperaturbeständigkeit -40°C bis +70 °C
- ✓ keine Wasseraufnahme
- ✓ in schwarz erhältlich
- ✓ als 100% Recyclingmaterial verfügbar
- ✓ Sondermaße auf Anfrage

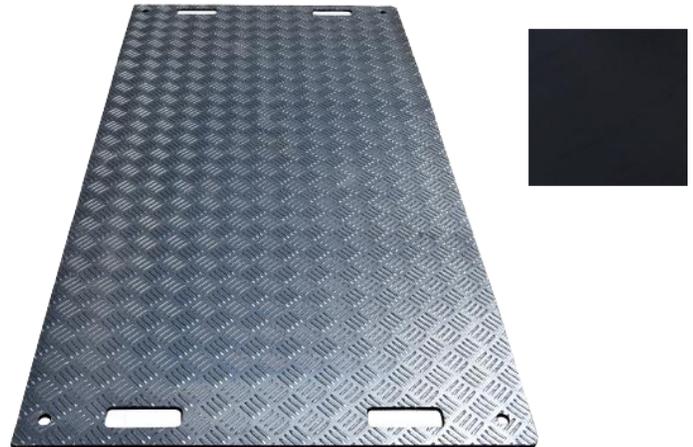

LuxTek Flex Bodenschutzplatten eignen sich für die Anwendung auf:

Baustellen

- mobile Baustraßen
- Behelfswegen
- Arbeitsplattformen

Grünflächen

- Sportanlagen
- Friedhöfen
- Gärten

Events

- Veranstaltungsböden
- Provisorischen Parkplätzen
- Zuwegungen



Vorteile von LuxTek Flex Bodenschutzplatten

- leichtes Verlegen durch geringes Eigengewicht
- belastbar und stabil (bei befestigtem Untergrund bis 20 t belastbar)
- rutschhemmendes Oberflächenprofil
- schützen feste Untergründe
- lange Lebensdauer- bruchstabil und verschleißarm
- einfacher Transport in passenden Boxen
- Maschinen werden weniger beansprucht

Eigenschaften von LuxTek Flex Bodenschutzplatten

- Kunststoff PE-LD (Verbundwerkstoff)
- hergestellt im Extruderverfahren
- hohe Qualität nach DIN
- hohe Temperaturbeständigkeit (-40 °C bis +70 °C)
- kein Verwittern, beständig gegen Hitze und Frost, UV-beständig
- Sonderanfertigungen möglich, z.B. Namens-/Logo-Fräsungen, Extragriffe

LuxTek® Flex Bodenschutzplatte

einseitige Struktur - als 100% Recyclingmaterial verfügbar



10 mm Stärke

Artikelnummer	Artikel	Gewicht	Farbe	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
BS200050010	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 500 mm	ca. 9,0 kg	grau	–	3 t	< 20 t
BS2000100010	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 1.000 mm	ca. 17,5 kg	grau	–	8 t	< 20 t

12 mm Stärke

Artikelnummer	Artikel	Gewicht	Farbe	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
BS200050012	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 500 mm	ca. 10,5 kg	schwarz	–	5 t	< 20 t
BS2000100012	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 1.000 mm	ca. 21,0 kg	schwarz	–	10 t	< 20 t
BS3000110012	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 3.000 x 1.100 mm	ca. 34,5 kg	grau	–	10 t	< 20 t

15 mm Stärke

Artikelnummer	Artikel	Gewicht	Farbe	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
BS200050015	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 500 mm	ca. 13,5 kg	schwarz	–	7 t	< 20 t
BS2000100015	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 1.000 mm	ca. 27,0 kg	schwarz	–	15 t	< 20 t
BS3000110015	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 3.000 x 1.100 mm	ca. 44,0 kg	grau	–	15 t	< 20 t

¹Sämtliche Belastungsangaben hängen u.a. von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung ab. Vor dem Gebrauch empfehlen wir eine fachmännische Einschätzung der Bodentragfähigkeit durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Experten.

Neben unseren Standardgrößen stellen wir auch gerne gemeinsam mit Ihnen die passende Größe für Ihre Anforderungen zusammen.

Gut kombiniert:



LuxTek Flex Bodenschutzplatten sind auch im kostengünstigen Set erhältlich, d.h. Bodenschutzplatte mit Fahrplattenklammern in einer vollverzinkten Metallbox.



Sets

10 mm Stärke

Set-Bezeichnung	Plattenart	Plattenanzahl St.	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
Bodenschutzplatten-Starter-Set	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 1.000 mm	10	–	8 t	< 20 t
Bodenschutzplatten-Basis-Set	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 1.000 mm	20	–	8 t	< 20 t
Bodenschutzplatten-Komplett-Set	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 1.000 mm	30	–	8 t	< 20 t

12 mm Stärke

Set-Bezeichnung	Plattenart	Plattenanzahl St.	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
Bodenschutzplatten-Starter-Set	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 1.000 mm	10	–	10 t	< 20 t
Bodenschutzplatten-Basis-Set	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 1.000 mm	20	–	10 t	< 20 t
Bodenschutzplatten-Komplett-Set	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 1.000 mm	30	–	10 t	< 20 t

15 mm Stärke

Set-Bezeichnung	Plattenart	Plattenanzahl St.	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
Bodenschutzplatten-Starter-Set	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 1.000 mm	10	–	15 t	< 20 t
Bodenschutzplatten-Basis-Set	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 1.000 mm	20	–	15 t	< 20 t
Bodenschutzplatten-Komplett-Set	Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 1.000 mm	30	–	15 t	< 20 t

¹ Sämtliche Belastungsangaben hängen u.a. von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung ab. Vor dem Gebrauch empfehlen wir eine fachmännische Einschätzung der Bodentragfähigkeit durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Experten.