

### Technische Merkmale


- kompaktes Weitspannregal mit horizontaler/vertikaler Rahmenaussteifung
- Regalhöhen bis 3.000 mm
- Feldbreiten (lichtes Maß): 1.500, 1.850, 2.250 und 2.700 mm
  - Außenmaß: je Rahmen + 52 mm (ohne Fußüberstand von 20 mm)
- Regaltiefen: 600, 800 und 1.000 mm
  - Außenmaß: Nennmaß + 9 mm
- Fachlast Auflageträger bis zu 975 kg
- Feldlast bis zu 7.500 kg

### Systemvorteile

- kompaktes Regalsystem mit Omega-Ständerprofil
- großflächige Ablagemöglichkeiten
- Feldbreiten bis 2.700 mm
- Hohe Fachlasten bis zu 975 kg
- Feldlast bis zu 7.500 kg
- als Komplettregale oder als Einzelkomponenten lieferbar


### Omega-Ständerprofil

- aus Qualitäts-Bandstahl profiliert
- Profilbreite 52 mm
- Materialstärke 1,5 mm
- Höhenverstellraster 50 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet RAL 5010 Enzianblau
- mit Fußplatte

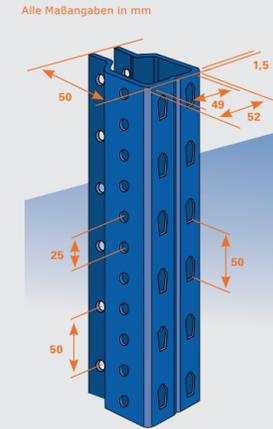


### Rahmenaussteifung

- Diagonale und horizontale Ausfachungen
- aus spezialverzinkten C-Profilen
- Profile werden mit Ständer verschraubt

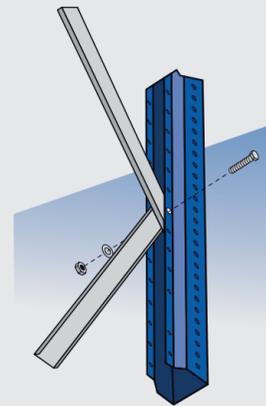


### Auflageträger

- kaltgeformte Z-Profile aus hochwertigem Bandstahl
- angeschweißte Dreifinger-Einhängelasche zur sicheren kraftschlüssigen Verbindung mit den Stützrahmen
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 2004 Reinorange
- mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben

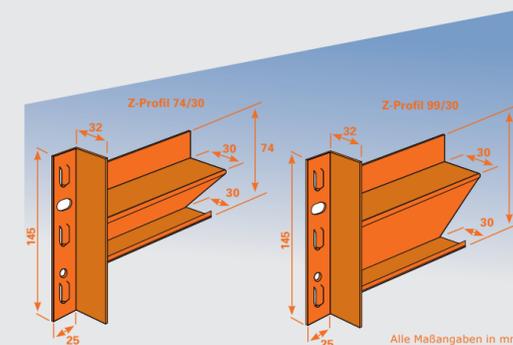

Holzeinlage Span 19 mm P4



Stahlpaneele als Teilelemente


### Produktprogramm im Überblick

- als Komplettregale oder als Einzelkomponenten lieferbar
- wahlweise Fachebene mit Holzeinlage oder Stahlauflage

Auflageträger Typ	Traglast je Paar
Z-Profil 74 x 30 x 1,5 mm	975 kg
Z-Profil 74 x 30 x 1,5 mm	790 kg
Z-Profil 74 x 30 x 1,5 mm	660 kg
Z-Profil 99 x 30 x 1,5 mm	700 kg

Feldbreiten mm			
1.500	1.850	2.250	2.700
✓	—	—	—
—	✓	—	—
—	—	✓	—
—	—	—	✓

- ✓ Lieferbar ab Lager
- Technisch nicht realisierbar

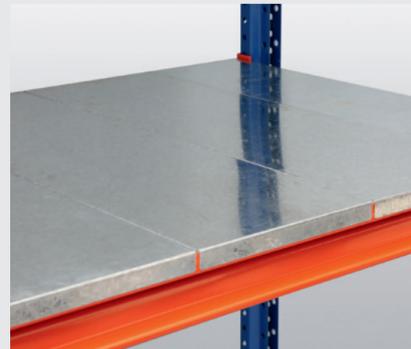

FELDLAST  
7.500 kg