

Datenblatt Artikel: 419_00L

Artikel:

Absperrgitter verzinkt, aus Stahlrohr 27mm,
mit Rundeisenhaken 13mm und Verbindungsbügeln
aus Flacheisen,
mit zwei angeschweißten Füßen, 9 Füllstäbe
Höhe: 1,10m, Länge 2,50m

Technische Daten:

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Verwendungszweck:

Zum temporären Absperrern von zu schützenden
Bereichen, wie Veranstaltungsflächen.


Die abgebildete Variante kann von dem ausgewählten Produkt abweichend sein

Beschreibung:

Absperrgitter Typ L

Gewicht:

10,85 kg/St

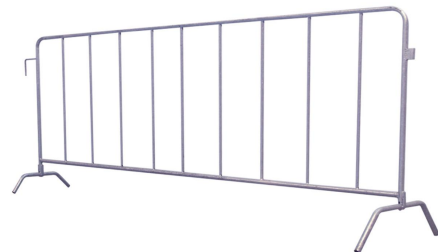

Die abgebildete Variante kann von dem ausgewählten Produkt abweichend sein