



Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 13.05.2025


Art.-Nr. 1415.002

Uni Kompakt P2 mit Uni Telegeländer

Produktbeschreibung

Das Universalgerüst Uni Kompakt mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen - bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit. Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage- Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich. Der Sicherheitsaufbau P2 mit Uni Telegeländer realisiert die kollektive Schutzmaßnahme ohne Zwischenschritt in gesicherter Position im Bereich der Duchstiegsklappe beim Auf- und Abbau, vereinfacht, beschleunigt die Montage und Demontage und entspricht somit den Anforderungen der aktuellen Fassung der DIN EN 1004 sowie den geltenden europäischen Arbeitsschutzgesetzen in vollem Umfang. Fahrbalken, aus Stahl, zur Basisverbreiterung- mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021
- Plattform im Vertikalabstand 2 m

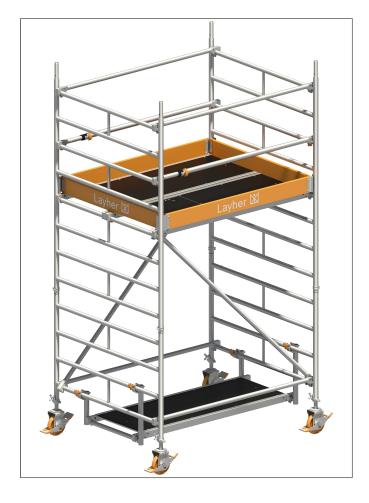

Spezifikationen


Feldlänge	Feldbreite	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gerüsthöhe
1,8 m	1,5 m	4,20 m	2,2 m	3,43 m
Lastklasse	Zulässige Verkehrslast	Fläche Arbeitsbühne	Zulässiges Nutzgewicht	Personen zur Montage
3	2 kN/m²	2,58 m ²	463 kg	>1
Material	Klappbar	Aufbauort	Norm	Aufbauform / Montage-
Aluminium	Nein	In geschlossenen	DIN EN 1004	prinzip
		Räumen und im Freien		Sicherheitsaufbau P2 mit Uni-Telege- länder

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56 74363 Güglingen-Eibensbach E-Mail info@layher.com Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00 www.layher-steigtechnik.com Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

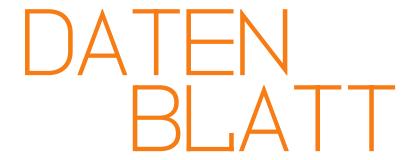



Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 13.05.2025

Art.-Nr. 1415.002

Nachrüstbar

Ja

Verpackungsmaße

Einzelstückabmaß Einzelstückabmaß Höhe Verpackungsgrößenge-Einzelstückabmaß Länge wicht Breite 0,55 m 1,6 m 155,7 kg 2,6 m

Zertifikate / Siegel



Teileliste

Bezeichnung	ArtNr.	Anzahl
Uni Telegeländer	1204.180	2
Geländer	1205.180	4
Diagonale	1208.180	2
Belagbrücke	1241.180	2
Durchstiegsbrücke	1242.180	1
Federstecker	1250.000	4
Standleiter	1299.004	2
Standleiter	1299.008	2
Uni Montagehaken	1300.010	1
Aufstiegsbügel	1344.003	2
Lenkrolle 700	1359.200	4
Stirnbordbrett	1438.144	2
Bordbrett mit Klaue	1439.180	2



Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 13.05.2025

Art.-Nr. 1415.002

Anwendungsbilder





