



## Technische Merkmale

- Stecksystem, Rahmenstütze als T-Profil
- Oberfläche verzinkt oder pulverbeschichtet in RAL-Farben (siehe Seite 92/93)
- Rahmenaussteifung mit Tiefenriegel oder Seitenwänden
- Stufenbalken als Längstraverse und zur Regalaussteifung
- Fachebenen: Paneel mit Holz- oder Stahleinlagen
- Feldbreiten: 1.285 und 1.695 mm
- Passfelder: 875 oder 1.005 mm
- Regalhöhen: 2.000, 2.500 und 3.000 mm
- Tiefen: 300, 400, 500 und 600 mm
- Fachlasten: 250 oder 350 kg
- Feldlasten: 2.000 oder 2.500 kg

## Planungshinweise



- alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
  - Breite Grundregal + 56 mm
  - Breite Anbauregal + 0 mm
  - Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

## Sicherheitshinweise

- alle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Fachboden
- wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern – z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 163)

## Stufenbalken

- kaltgewalztes Profil mit schubfester Verbindung
- verzinktes Stahlblech in hoher Materialgüte ( $t = 1,2 \text{ mm}$ )
- Funktion als Auflageträger und als Längstraverse für Aussteifung
- spezielle Geometrie für optimale Reifen- und Räderlagerung
- drei Hakenlaschen für höchste Sicherheit und Stabilität
- einfach steckbar in Rahmenstütze
- Aushebesicherung mit Sicherungsstift
- frei verstellbar im Rastermaß 25 mm

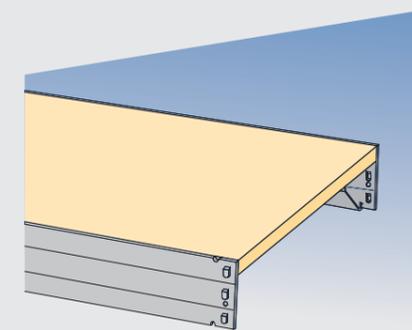
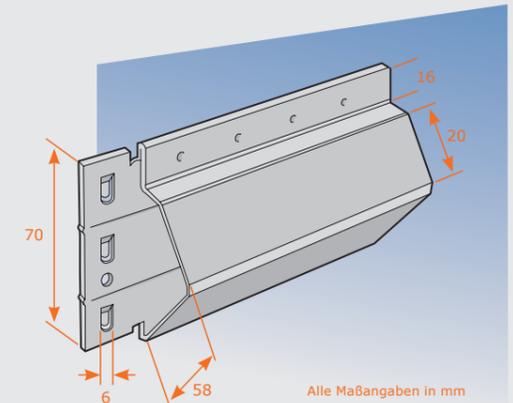


## Fachebene Paneel (Holzeinlage)

- Stufenbalken (Paar) als Auflageträger
- maßgenauer Einlegeboden Span 16 mm P4
- Fachlasten 250 und 350 kg
- einfache Steck-Montage
- Fachteiler und Buchstütze als steckbares Zubehör

## Option Stahlpaneel

- Fachebene mit Stahleinlage
- Oberfläche verzinkt
- Fachlast 100 kg

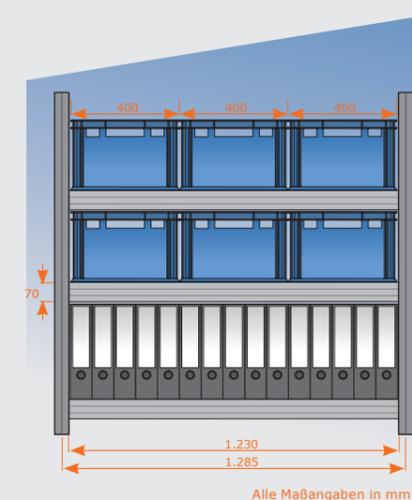

## Feldbreiten

- 1.285 oder 1.695 mm (Achismaß)
- als Passfelder 875 und 1.005 mm (Achismaß)
- Feldbreitenmaße optimiert für Euronorm-Lagerkästen und Standard-Ordner
- maximale Raumnutzung und hohe Wirtschaftlichkeit
- benutzerfreundlicher Zugriff auf Lagerware